


MF4

-  Manuale d'istruzioni radiocomando copiatore codici fissi + Rolling-code
-  User manual of remote control copy fixed code + Rolling-code
-  Manuel d'instructions télécommande copie code fixe + Rolling-code

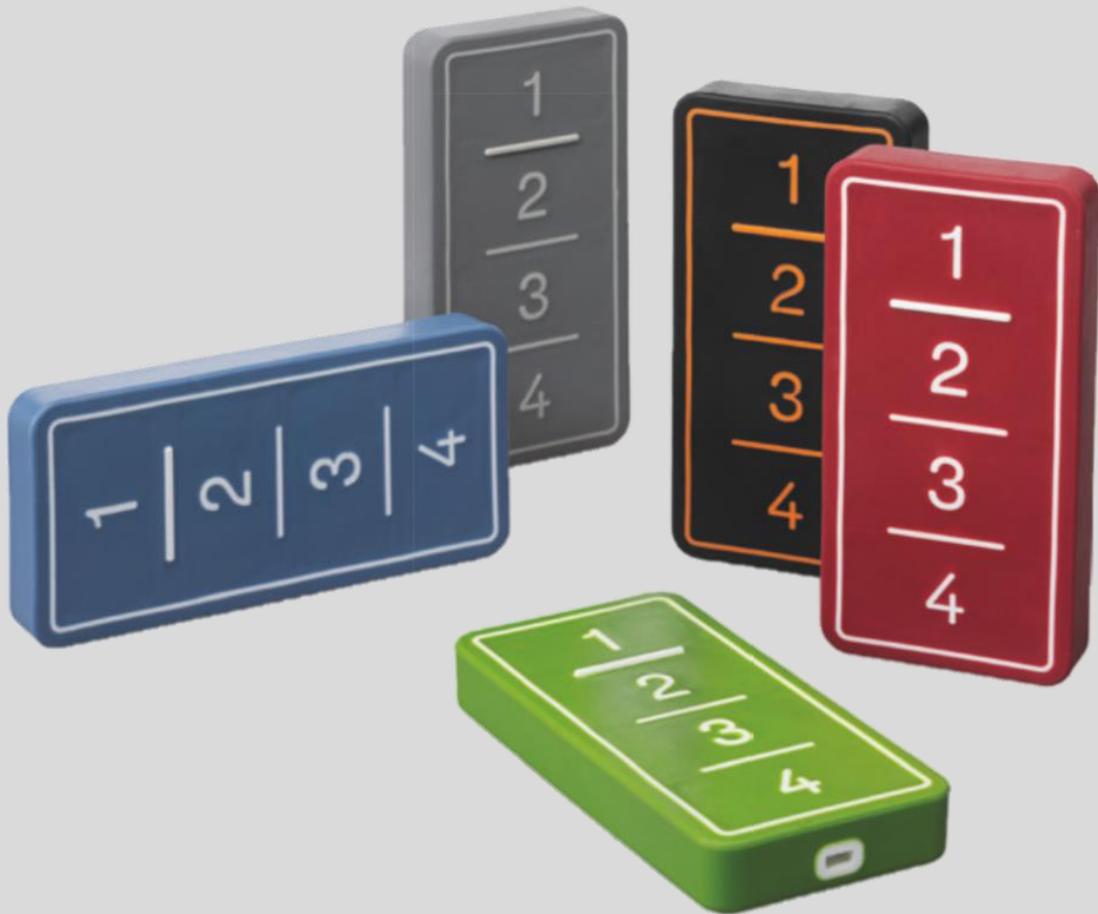

MF4

CE

INTRODUCTION

TX MF4 est une télécommande à 4 canaux équipée de son propre Rolling-code (code G) qui permet de gérer des automatismes compatibles, de plus, grâce aux fonctions avancées, elle est capable de dupliquer des télécommandes à code fixe et à code Rolling-code avec des fréquences 433,92 MHz et 868,3 MHz dans la liste de compatibilité consultable dans les dernières pages de ce document. La duplication permet d'associer une clé de la télécommande d'origine de différents modèles et marques à chaque clé du TX MF4.

CONDITIONS GÉNÉRALES



Cher client, merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Nous vous prions de lire attentivement et de conserver ce manuel d'instructions car il fournit des informations importantes concernant le fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

- Les descriptions et les schémas de ce livret ne sont pas contractuels. Next Systems S.r.l. tout en conservant les principales caractéristiques de l'équipement, il se réserve le droit, à tout moment et sans obligation, de mettre à jour cette brochure pour des améliorations techniques ou pour toute autre raison commerciale.
- Le matériel doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.
- Tenez les enfants éloignés des dispositifs de commande. Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer ou se tenir près de l'automatisme.
- Ne laissez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur et ne la plongez pas dans des liquides quels qu'ils soient.
- Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique (voir paragraphe PILES).
- Ne jetez pas les pièces de la télécommande dans l'environnement, séparez les matériaux et jetez-les dans les conteneurs appropriés (voir paragraphe ÉLIMINATION).

GARANTIE

La garantie de ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre la défaillance de ce produit pour tous les défauts de fabrication. Par conséquent, ceux causés par la négligence, une mauvaise utilisation, la falsification et les événements météorologiques sont exclus. En raison de leur nature, les batteries et les pièces externes usées sont exclues de la garantie.

La société Next Systems S.r.l. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux choses et aux animaux résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Pile au lithium	1x (CR2032)
Nombre de boutons	4
Couleurs	Blue Avio, Moonstone Grey, Crimson Red, Onyx Black, Lime Green
Fréquences de travail	(433,92 / 868,3) MHz
Puissance RF max.	-5 dBm
Dimensions	33 x 66 x 10 mm
Poids	20g
Degré de protection	IP55
Température de fonctionnement	- 10°C / +50°C

DUPLICATION DES TÉLÉCOMMANDE À CODE FIXE ET ROLLING CODE


Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche **1** du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche **2**. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.

Étape 2: relâcher les touches et placer la télécommande à dupliquer devant le TX MF4 à environ (1÷4) cm de distance.

Étape 3: appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que les quatre LED vertes du TX MF4 clignotent en même temps, puis relâchez-le.

Étape 4: appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.

 **ATTENTION:** si les quatre LED vertes du TX MF4 continuent de clignoter en cascade lorsque le bouton de la télécommande d'origine est appuyé de manière continue, l'apprentissage du code d'origine n'a pas réussi (voir le paragraphe DEPANNAGE).

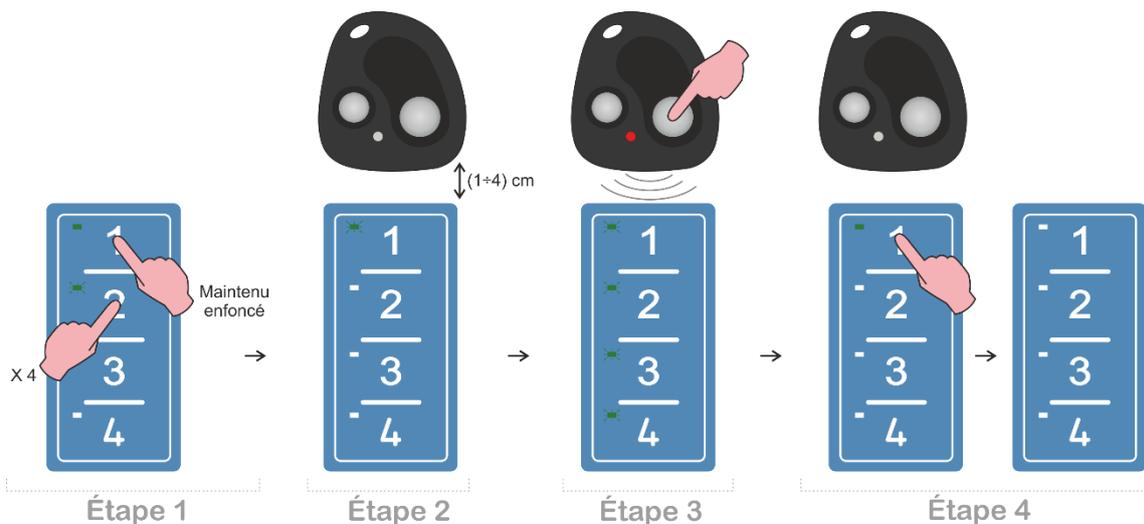

REMARQUE: la mémoire du TX MF4 est entièrement réinscriptible, il est donc possible d'écraser plus de clés en répétant l'opération à partir de l'étape 1.

Exemple: duplication de la télécommande d'origine dans la touche 2 du TX MF4.

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche 1 du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche 2. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.
- Relâcher les touches et placer la télécommande à dupliquer devant le TX MF4 à environ (1±4) cm de distance.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que les quatre LED vertes du TX MF4 clignotent en même temps, puis relâchez-le.
- Appuyez maintenant sur la touche 2 du TX MF4 et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi.

DUPLICATION DES TÉLÉCOMMANDE BFT

Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche 1 du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche 2. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.


Étape 2: relâchez les boutons et placez la télécommande BFT devant le TX MF4 à une distance d'environ (4±20) cm.

Étape 3: appuyez et maintenez enfoncé le bouton BFT jusqu'à ce que la LED verte correspondant au bouton 2 s'allume fixe, puis relâchez-le.

Étape 4: la LED verte correspondant au bouton 2 commence à clignoter deux fois, envoyez maintenant le code source (SEED) de la télécommande BFT en appuyant sur le bouton caché au dos ou, dans le cas des modèles plus récents, en maintenant enfoncés les boutons 1 et 2 simultanément jusqu'au clignotement simultané des quatre LED vertes du TX MF4, puis les relâcher.

Étape 5: appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.

 **ATTENTION:** si les quatre LED vertes du TX MF4 continuent de clignoter en cascade lorsque le bouton de la télécommande d'origine est appuyé de manière continue, l'apprentissage du code d'origine n'a pas réussi (voir le paragraphe DEPANNAGE).

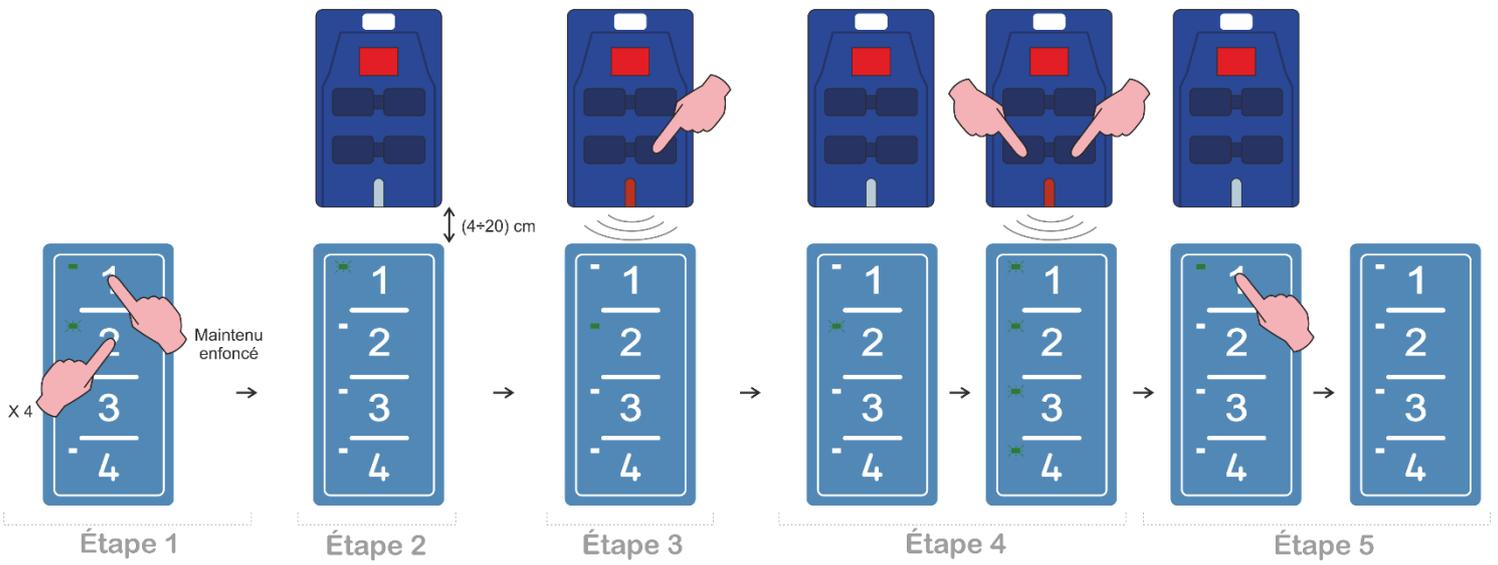

REMARQUE: la mémoire du TX MF4 est entièrement réinscriptible, il est donc possible d'écraser plus de clés en répétant l'opération à partir de l'étape 1.


PROCÉDURE D'ENVOI DU SEED DEPUIS LA TX MF4 (uniquement pour les copies depuis une TX MF4-MF BFT):

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1 et 2 du TX MF4 BFT pendant environ cinq secondes, les quatre LED vertes se mettent à clignoter simultanément.
- Relâchez les deux touches et appuyez sur la touche du TX MF4 BFT dont vous souhaitez envoyer le code source (SEED).
- La LED verte correspondant à la touche enfoncée reste allumée environ six secondes, équivalentes à la durée d'envoi du SEED.

DUPLICATION DES TÉLÉCOMMANDE FAAC/GENIUS

- Étape 1:** appuyer et maintenir enfoncée la touche 1 du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche 2. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.
- Étape 2:** relâcher les touches et positionner la télécommande FAAC/GENIUS devant le TX MF4 à une distance d'environ (2±10) cm.
- Étape 3:** appuyez et maintenez enfoncé le bouton FAAC/GENIUS jusqu'à ce que la LED verte correspondant au bouton 2 s'allume fixe, puis relâchez-le.
- Étape 4:** la LED verte correspondant au bouton 2 commence à clignoter deux fois, envoyer maintenant le code source (SEED) de la télécommande FAAC/GENIUS en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 pendant environ trois secondes, puis les relâcher. La LED de la télécommande d'origine commence à clignoter.
- Étape 5:** maintenez enfoncée la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez dupliquer jusqu'à ce que les quatre LED vertes du TX MF4 clignotent en même temps, puis relâchez-la.
- Étape 6:** appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.

ATTENTION: si les quatre LED vertes du TX MF4 continuent de clignoter en cascade lorsque le bouton de la télécommande d'origine est appuyé de manière continue, l'apprentissage du code d'origine n'a pas réussi (voir le paragraphe DEPANNAGE).

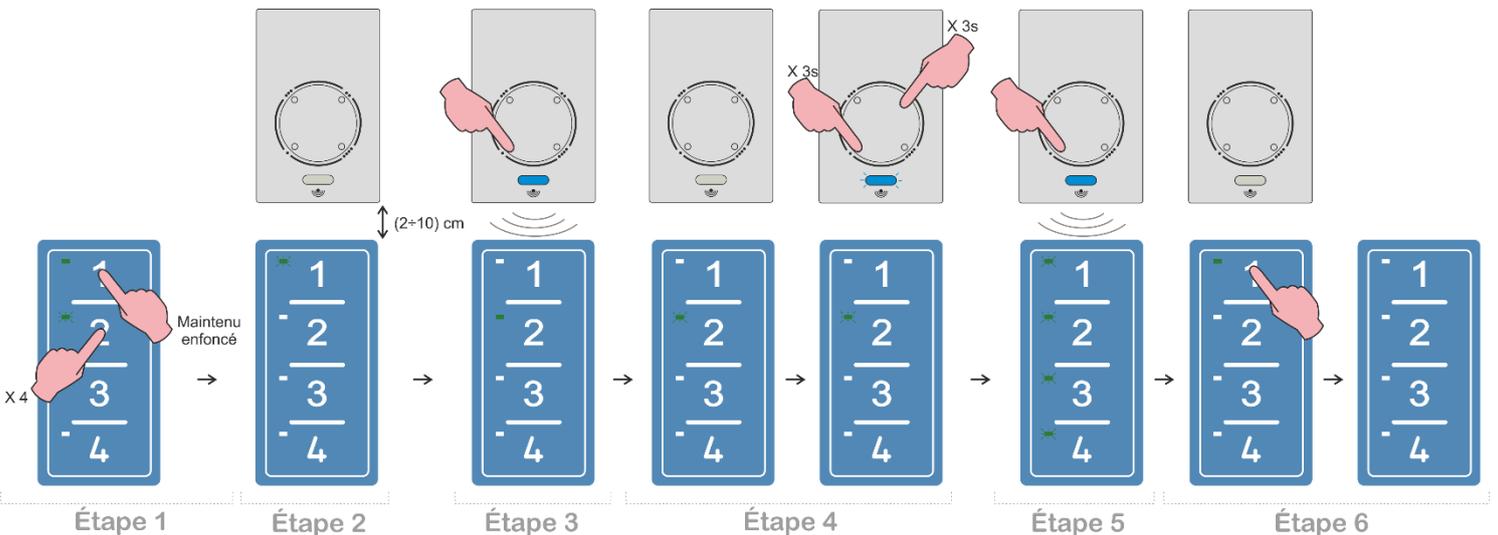

REMARQUE: la mémoire du TX MF4 est entièrement réinscriptible, il est donc possible d'écraser plus de clés en répétant l'opération à partir de l'étape 1.

PROCEDURE D'ENVOI DU SEED DEPUIS TX MF4 (uniquement pour les copies FAAC/GENIUS de TX MF4):

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1 et 2 du TX MF4 FAAC/GENIUS pendant environ cinq secondes, les quatre LED vertes se mettent à clignoter simultanément.
- Relâchez les deux touches et appuyez sur la touche du TX MF4 FAAC/GENIUS dont vous souhaitez envoyer le code source (SEED).
- La LED verte correspondant à la touche enfoncée reste allumée environ six secondes, équivalentes à la durée d'envoi du SEED.

DUPLICATION DES TÉLÉCOMMANDE V2

Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche 1 du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche 2. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.


Étape 2: relâchez les touches et placez la télécommande V2 devant le TX MF4 à environ (1÷20) cm.

Étape 3: maintenez enfoncée la touche du V2 jusqu'à ce que la LED verte correspondant à la touche 2 s'allume fixe, puis relâchez-la.

Étape 4: la LED verte correspondant au bouton 2 commence à clignoter deux fois. Appuyez et maintenez enfoncée la même touche de la télécommande V2 appuyée précédemment jusqu'à ce que les quatre LED vertes du TX MF4 clignotent en même temps, puis relâchez-la.

Étape 5: appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.

ATTENTION: si les quatre LED vertes du TX MF4 continuent de clignoter en cascade lorsque le bouton de la télécommande d'origine est appuyé de manière continue, l'apprentissage du code d'origine n'a pas réussi (voir le paragraphe DEPANNAGE).

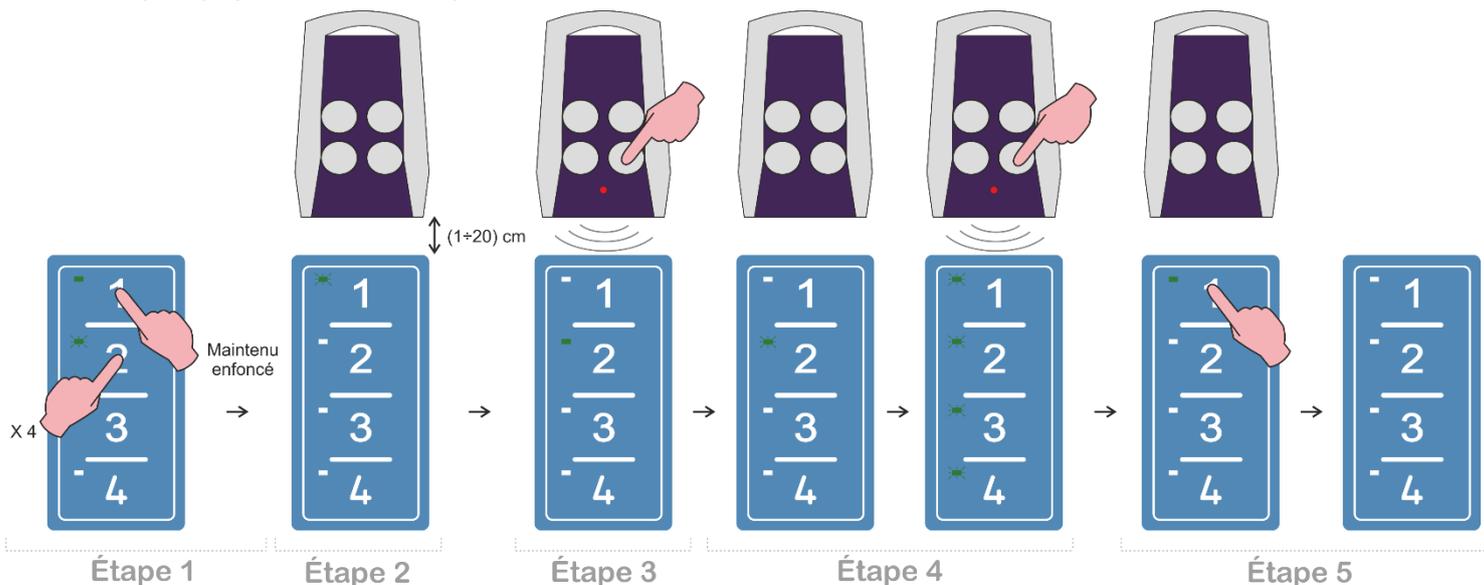

REMARQUE: la mémoire du TX MF4 est entièrement réinscriptible, il est donc possible d'écraser plus de clés en répétant l'opération à partir de l'étape 1.

PROCEDURE D'ENVOI DU SEED DEPUIS TX MF4 (uniquement pour les copies V2 de TX MF4):

- Appuyez et maintenez enfoncée la même touche TX MF4 V2 appuyée précédemment.

DUPLICATION DU CODE DE SÉRIE

Cette procédure permet de dupliquer le code série (Rolling-code) de la télécommande d'origine.

ATTENTION: ce mode de copie duplique le code de série! A chaque appui sur la touche TX MF4, le Rolling-code augmente, cela rend la télécommande d'origine incompatible avec l'automatisme jusqu'à l'éventuel réaligement des codes.

Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche 2 du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche 1. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.

Étape 2: relâcher les touches et placer la télécommande à dupliquer devant le TX MF4 à environ (1÷4) cm de distance.

Étape 3: appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que les quatre LED vertes du TX MF4 clignotent en même temps, puis relâchez-le.

Étape 4: appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.

DUPLICATION DU CODE DE SÉRIE FIXE

Cette procédure permet de dupliquer le code série (Rolling-code) de la télécommande d'origine et de bloquer son augmentation.

 **ATTENTION:** ce mode de copie duplique le code série et est fixé à la valeur actuelle! Utiliser uniquement avec des automatismes compatibles.


Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche **1** du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche **3**. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.

Étape 2: relâcher les touches et placer la télécommande à dupliquer devant le TX MF4 à environ (1÷4) cm de distance.


Étape 3: appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine jusqu'à ce que les quatre LED vertes du FACILE-MF clignotent en même temps, puis relâchez-le.

Étape 4: appuyez maintenant sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez insérer le code original qui vient d'être appris et attendez que la LED verte correspondante s'éteigne. La copie a réussi, pour une utilisation correcte de la télécommande consulter le manuel d'instructions de l'automatisme.


COPY DISTANCE (uniquement pour les versions de 1.3 a 1.5)

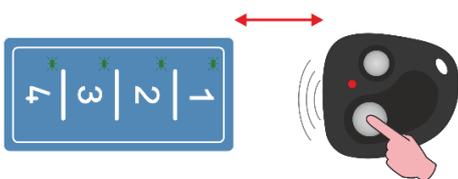

Les quatre LED vertes clignotent rapidement pendant une seconde: la télécommande que vous essayez de copier est trop éloignée, rapprochez les télécommandes et refaites la copie.

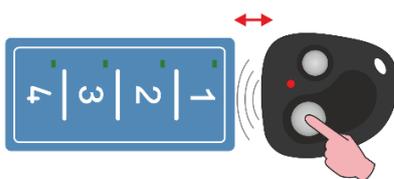

Les quatre LED vertes s'allument fixement pendant une seconde: la télécommande que vous essayez de copier est trop proche, éloignez les télécommandes et répétez la copie.

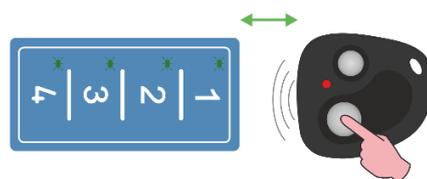

Les quatre LED vertes clignotent simultanément: la distance entre les télécommandes est correcte, appuyez sur la touche du TX MF4 dans laquelle vous souhaitez saisir le code que vous venez d'apprendre.

RESTAURATION

La télécommande TX MF4 peut être réinitialisée aux paramètres d'usine (code G) à tout moment.

Étape 1: appuyer et maintenir enfoncée la touche **1** du TX MF4, puis appuyer quatre fois sur la touche **2**. Les LED vertes relatives aux touches se mettent à clignoter en cascade.

Étape 2: attendez environ 5 secondes, puis appuyez sur la touche du TX MF4 que vous souhaitez remettre à la valeur usine. La LED verte correspondant à la touche appuyée clignote.

Étape 3: la réinitialisation a réussi, répétez les opérations décrites précédemment pour réinitialiser d'autres touches TX MF4.

DÉPANNAGE

- A l'appui sur une touche du TX MF4, les LED vertes de la touche **4** à la touche **1** s'allument en séquence rapide: pile déchargée, il faut la remplacer.
- Pendant la phase de copie, les LED vertes correspondant aux touches **1-3-4** s'allument ou continuent de clignoter en cascade, TX MF4 n'a pas appris le code d'origine:
 - Vérifiez que la télécommande d'origine que vous souhaitez copier est compatible (code fixe ou Rolling-code présent dans la liste).
 - Remplacez la pile d'origine de la télécommande par une neuve.
 - La carte électronique est peut-être endommagée, contactez le support.

- Pendant la copie, les quatre LED vertes s'allument fixement ou clignotent rapidement: la distance de copie entre les deux télécommandes n'est pas correcte (voir paragraphe COPY DISTANCE).
- La télécommande a une courte portée: vérifiez que l'antenne de l'automatisme a la même fréquence que la télécommande copiée et qu'elle est installée loin des murs et des parties métalliques.

PILE

Ne pas avaler les piles, risque de brûlure chimique!



- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement deux heures.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et garde-le hors de portée des enfants.
- Si vous soupçonnez que des piles ont été avalées ou insérées dans tout autre orifice corporel, consultez immédiatement un médecin.



ATTENTION!

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.


REPLACEMENT DE PILE:

Étape 1: ouvrir la télécommande TX MF4 en faisant levier avec un tournevis plat ou similaire dans la fente supérieure à l'arrière de celle-ci.

Étape 2: la partie électronique de son logement en faisant attention de ne pas l'endommager.

Étape 3: retirez la batterie au lithium usagée et remplacez-la par un nouveau mod 3V. **CR2032** en respectant la polarité indiquée.

Étape 4: réinitialisez la télécommande avec succès.

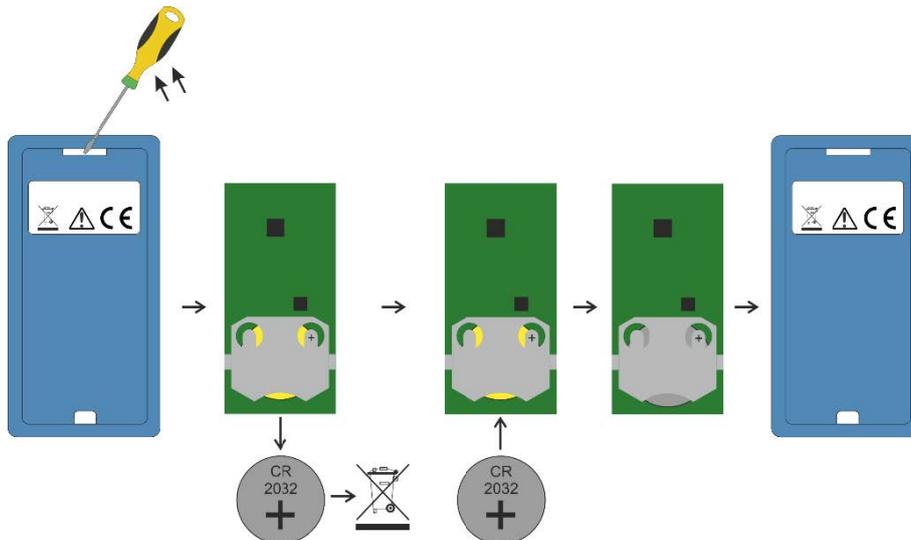

DISPOSITION

L'élimination des matériaux doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur. Il convient de les séparer par type (papier, plastique, pièces électriques et piles).



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Next Systems S.r.l. déclare que **TX MF4** est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU. La télécommande est également conforme aux normes EN IEC 62368-1:2020+A11:2020+AC:2020 e IEC 62368-1:2018+COR1:2020 concernant la santé et la sécurité des utilisateurs.

**COMPATIBILE
CON TUTTI I TRASMETTITORI
A CODICE FISSO COMPRESI
NELLE FREQUENZE
433 - 868MHz**



PROCEDURA PER SFRUTTARE LA TECNOLOGIA S.A.M. (Smart Auto Memorization)

- Dopo avere duplicato il codice del trasmettitore originale, posizionarsi in prossimità dell'automazione.
- Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
- Attendere lo spegnimento del LED a conferma di procedura ultimata.

ATTENZIONE

Alcune riceventi possono avere la radio disabilitata, in questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori manualmente seguendo la procedura descritta nel relativo manuale d'istruzioni.

COMPATIBILITA-COMPATIBILITY- COMPATIBILITE' TX-MF4



TECNOLOGIA S.A.M.
SMART AUTO MEMORIZATION



AGIRE SULLA RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

BRAND	MODELLO	TIPOLOGIA
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
AERF	MEDVA	
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	
ALUTEC	AT-4N-868	
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	
BALLAN	FM400, FM400E	
BeB PROGET ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI	BUGGY-F, EMY-F2, EMY-F4, EMY-N2, EMY-N4, ETY-T2SF, ETY-T4SF, ETY-N2, ETY-N4	
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	
BENINCA	IO	
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	



TECNOLOGIA S.A.M.
SMART AUTO MEMORIZATION



AGIRE SULLA RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

BRAND	MODELLO	TIPOLOGIA
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
CLEMSA	MASTERCODE MV	 ATTENZIONE CODICE FISSO
DASPI	ZERO RC	
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	
DETUMANDO	STANDARD	
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	
DOORHAN	TRANSMITTER 4	
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	
EMFA	TE2-433, TE3-433, TE2-868, TE3-868	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	
GARDENGATE		
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	



TECNOLOGIA S.A.M.
SMART AUTO MEMORIZATION



AGIRE SULLA RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

BRAND	MODELLO	TIPOLOGIA
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO, JCL	
GENIUS	BRAVO, ECHO	
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	
JCM	NEO, TWIN, KCM, DMIL	
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON, FORSA, EMFA ROPER, TEC	
KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
KING GATES	CLIPPER, STYLO	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	
MOOVO	MT4G	
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
NORTON	NEO, TXCD	
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	



TECNOLOGIA S.A.M.
SMART AUTO MEMORIZATION



AGIRE SULLA RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

BRAND	MODELLO	TIPOLOGIA
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	
NORMSTAHL	RCV433-2	
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO), ALFA, TORRES	
PECCININ	TX MENBRANA	
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
PUJOL ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
RIB	LITHIO	
ROPER	NEO	
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
SEAV	BE HAPPY RS	
SECULUX	NEO	
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	
SIMINOR	CVXNL, MITTO	
SIMINOR	SIM433	
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	



TECNOLOGIA S.A.M.
SMART AUTO MEMORIZATION



AGIRE SULLA RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO

BRAND	MODELLO	TIPOLOGIA
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
TELCOMA	FM400E, FM400	
TORREC	H101	
TOR LIFT	TORMIT4	
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
VDS	ECO-R, TRQ P	



NextSystems Srl Via Melbourne, 15
00139, Rome Italy
TEL +39 06 8713 5123
FAX +39 06 8713 7163
info@nextsystems.it

www.nextsystems.it