



### FADINI Birio 2 – Birio 4 – Jubi 433 – Jubi Small

Steckbares Empfängermodell:

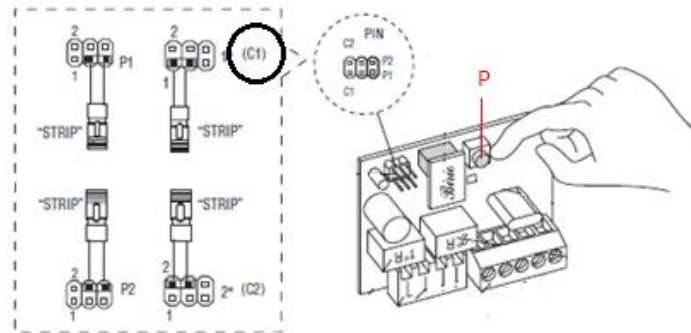

Modulares Empfängermodell:

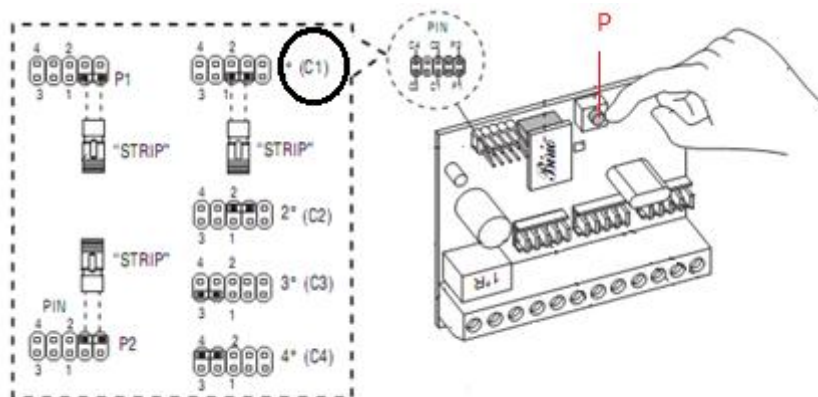

### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Bemerkung: Die Programmierungsart ist dieselbe für beide Empfängermodelle

- 1- Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
- 2- Auf der Platine des Empfängers stellen Sie den Abschluss « STRIP » auf die « 1 » Einstellung ein (C1 auf dem Bild).
- 3- Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste (P).
- 4- Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
- 5- Stellen Sie den Abschluss « STRIP » wieder ein.
- 6- Wiederholen Sie diesen Ablauf für Tasten 2, 3 und 4 und stellen Sie dafür den Abschluss auf die C2, C3 und C4 Einstellungen.
- 7- Sie müssen jedes Mal den Abschluss auf die anfängliche Einstellung am Ende der Programmierung wieder einstellen.
- 8- Ihr neuer Handsender ist programmiert.