

MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG



ST_ADD1218_RANGE_A_180806

ALIMENTATIONS MODULAIRES SUR RAIL DIN
DIN RAIL MODULAR POWER SUPPLIES
MODULARE STROMVERSORGUNGEN
FÜR DIN HUTSCHIENENMONTAGE


ADD1218 - ADD1218C - ADD2418




						Courant de charge batterie Battery charge Akku Ladung
ADD1218	93 x 18 x 58,90 mm	220 - 240V AC 50/60 Hz 1 A	12 V DC + 15 %	1,5 A	18 W	/
ADD1218C			24 V DC + 15 %	1,3 A		200 mA
ADD2418			/	0,75 A		/
IP 20 2,5 mm ² max 0,075 kg -10 / +50°C LED V OUT OK						
Nombre de modules - number of modules - Teileseinheiten 1			Isolation : classe II - Insulation: Class II - Isolationsklasse II			
Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits Short circuit and overload PTC proof PTC Schutz gegen Überspannung und Kurzschluss			Batterie non fournie / max. 1 x 7 Ah Battery not included / max. 1 x 7 Ah Akku nicht in Lieferumfang / max. 1 x 7 Ah			

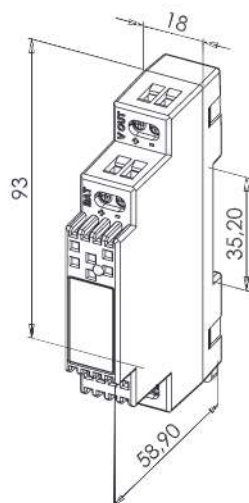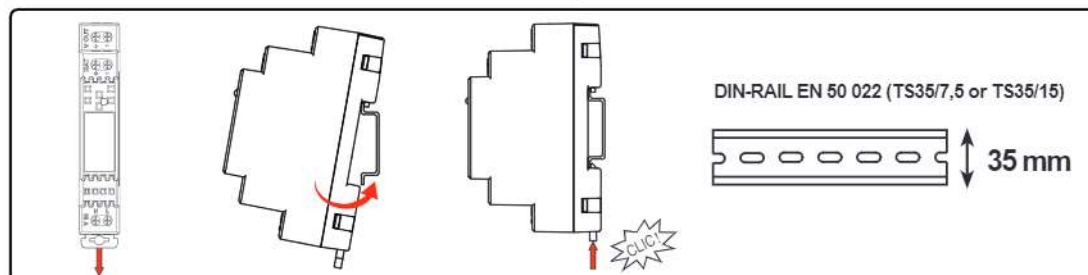

Sortie - Output - Ausgang

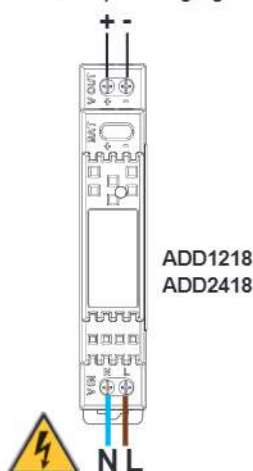

Sortie - Output - Ausgang

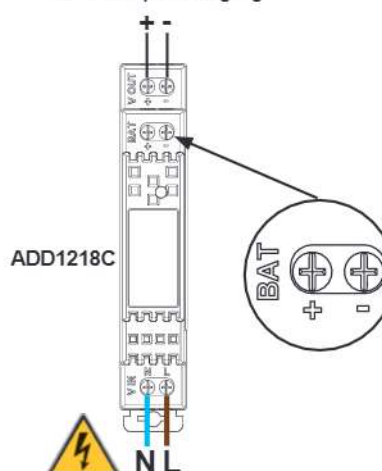

13b rue Saint-Exupéry CS20152 F-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com ☎ 33 (0)3 90 59 02 20 📠 33 (0)3 90 59 02 19
 Sous réserve de modifications techniques - Technical changes reserved! - Änderungen vorbehalten!

