

La commande numérique pour tous les automatismes

- Rétroéclairés en bleu, disponibles en version apparente ou à encastrer.
- Couvercle gris RAL 7024.
- Clavier à 12 touches pour une sécurité accrue.
- Sélecteur transpondeur pour cartes et porte-clés Manchester.
- Sélecteur Bluetooth avec APP CAME AUTOMATIONBT gratuite pour IOS et Android.
- Compatible avec CAME Key.



Dimensions (mm)

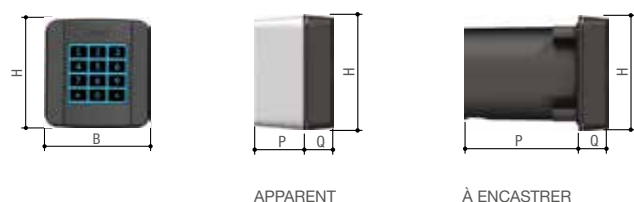


Tableau des dimensions (mm)

Modèles	Type	Montage	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806SL-0170	Clavier radio	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0180	Clavier radio	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0150	Clavier filaire	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0160	Clavier filaire	À encastrer	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0110	Transpondeur	En application apparente	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0120	Transpondeur	À encastrer	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0210	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0240	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0250	Bluetooth	Version encastrable	70,5	73,5	33,5	16,5	50
SMA	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-
SMA2	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-
SMA220	-	Pour armoire	22,5	94	88	-	-

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806SL-0170	806SL-0180	806SL-0150	806SL-0160	806SL-0110	806SL-0120	806SL-0210	806SL-0240	806SL-0250
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	44	54	54	54
Alimentation (V)	-	-	-	-	-	-	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Puissance (W)	0,144	0,144	0,6	0,6	0,83	0,83	0,7	0,7	0,7
Portée max. contacts relais 24 V (A)	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20° ÷ +55°	-20° ÷ +55°	-20° ÷ +55°

● 12 - 24 VAC - DC

Code	Description	Prix € (Hors taxes)
Sélecteurs radio à code à 433,92 MHz		
806SL-0170 	SELT1W4G - Clavier à code radio 12 touches d'extérieur à 433,92 MHz, avec rétroéclairage bleu, 25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en modalité code tournant ou code fixe. Gris RAL7024.	185,00
Sélecteurs radio à code à 868,35 MHz		
806SL-0180 	SELT1W8G - Clavier à code radio 12 touches d'extérieur à 868,35 MHz, avec rétroéclairage bleu, 25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en modalité code tournant ou code fixe. Gris RAL7024.	185,00
Sélecteurs numériques bluetooth		
806SL-0210 	SELB1SDG1 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	190,50
806SL-0240 	SELB1SDG2 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 50 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	411,50
806SL-0250 	SELB1SDG3 - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 250 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	861,00
Capteurs badges		
806SL-0110	SELR1NDG - Sélecteur transpondeur d'extérieur pour cartes, porte-clés et TAG (Manchester protocol) avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	97,40
806SL-0120	SELR2NDG - Sélecteur transpondeur à encastrer pour cartes, porte-clés et TAG (Manchester protocol) avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	91,70
Claviers à code		
806SL-0150	SELT1NDG - Clavier à code d'extérieur, 12 touches, avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	116,50
806SL-0160	SELT2NDG - Clavier à code à encastrer, 12 touches, avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.	105,50
Capteurs magnétiques 24 VAC - DC		
009SMA 	Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques.	299,00
009SMA2 	Capteur magnétique bicanal pour la détection de masses métalliques.	391,50
Capteurs magnétiques 230 VAC		
009SMA220	Capteur magnétique monocanal pour la détection de masses métalliques.	340,00



TÉLÉCHARGER L'APP CAME AutomationBT



AutomationBT est la nouvelle application CAME pour les sélecteurs bluetooth qui vous permet de gérer vos automatismes sur smartphone. Activez la localisation, recevez les notifications et ouvrez votre portail. La fonction Keyless permet également une ouverture automatique.