


### AVIDSEN 104260

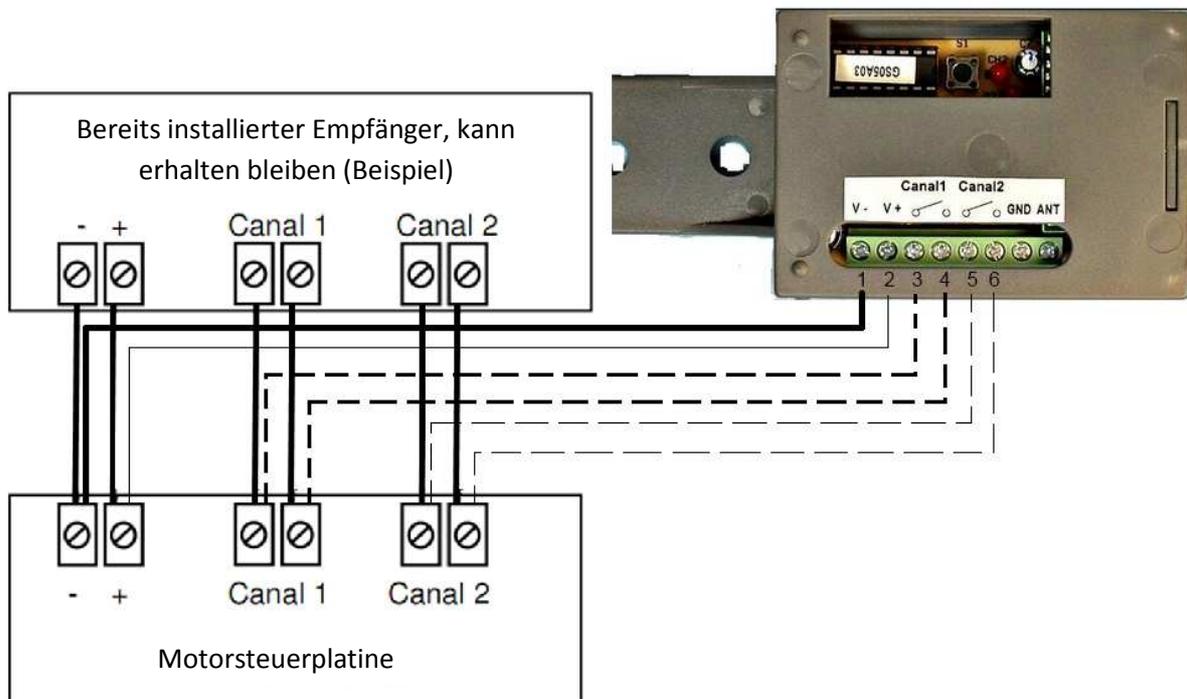

#### Anschluss Ihres Empfängers :

1. Kappen Sie die Stromversorgung.
2. Prüfen Sie ob der Empfänger mit 12V oder 24 V versorgt wird. Wenn der Motor nur eine höhere Spannung hergibt, müssen Sie einen 220-24 V Transformator zwischenschalten.
3. Verbinden Sie die Kabel wie auf dem Schema oben angegeben :
  - Verbinden Sie Kanal 1 mit den Schraubklemmen 3 und 4 des Empfängers (Kabel in die Schraubklemme einführen und zuschrauben).
  - Verbinden Sie Kanal 1 mit den Schraubklemmen 5 und 6 des Empfängers.
  - Verbinden Sie den + Pol (oder Anschluss mit Markierung der Spannung) des Motors mit Klemme 2 des Empfängers
  - Verbinden Sie den - Pol oder Erdung des Motors mit der Klemme 1 des Empfängers
4. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

## Programmierungsanleitung

Programmierung des neuen Handsenders :

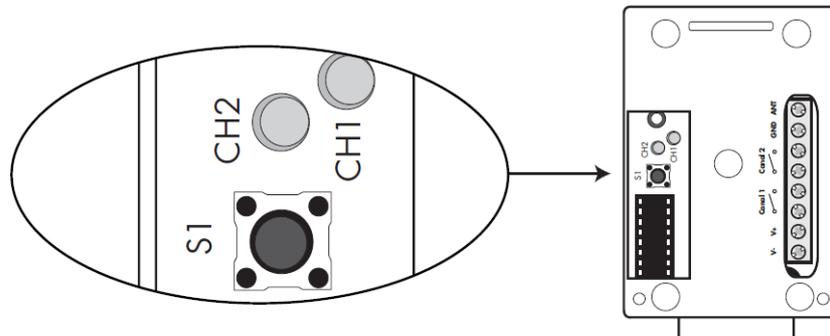


Fig 1

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er befindet sich unter der Motorabdeckung oder in einem Steuerkasten. Nähern Sie sich mit dem neuen Handsender.
2. Drücken Sie auf die Taste S1 am Empfänger (fig 1), 1-mal um Kanal 1 zu programmieren und 2-mal um Kanal 2 zu programmieren. Die passende Diode CH1 oder CH2 (fig 1) leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf dem Handsender, die dem Kanal zugeordnet werden soll, bis die Diode am Empfänger blinkt.
4. Warten Sie bis die Diode des Empfängers ausgeht.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.