

Lampeggiante a 7 LED alta luminosità  
 Feu clignotant avec 7 LED haute luminosité  
 Flashing light with 7 high brightness LEDs  
 Blinklicht mit 7 LEDs mit hoher Helligkeit



### I

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza lampeggio 2/4 Hz
- Alimentazione del dispositivo: 230 V ac - 24V ac/dc
- Assorbimento: 240mA MAX ac - 120mA MAX dc durante l'accensione dei LED
- **ATTENZIONE: QUESTO DISPOSITIVO FUNZIONA ANCHE AD ALTA TENSIONE!**

### F

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Fréquence de clignotement 2/4 Hz
- Alimentation du dispositif: 230 V ac - 24 V ac/dc
- Consommation : 240mA MAX ac - 120mA MAX dc pendant l'allumage des LEDs
- **ATTENTION : CE DISPOSITIF FONCTIONNE AUSSI EN HAUTE TENSION!**

### GB


#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flashing frequency: 2/4 Hz
- Power-supply: 230V ac - 24 V ac/dc
- Absorption: 240 mA MAX ac - 120 mA MAX dc when the LEDs are turned on
- **WARNING: THIS PRODUCT WORKS ALSO IN HIGH VOLTAGE !**

### D

#### GEBRAUCHSANWEISUNG UND MONTAGE

- BLINTZFREQUENZ: 2/4 Hz
- Stromversorgung: 230V ac - 24 V ac/dc
- STROMAUFNAHME: 240mA MAX ac - 120mA MAX dc während der Zündung der leds
- **ACHTUNG: Funktioniert auch bei Hochspannung!**

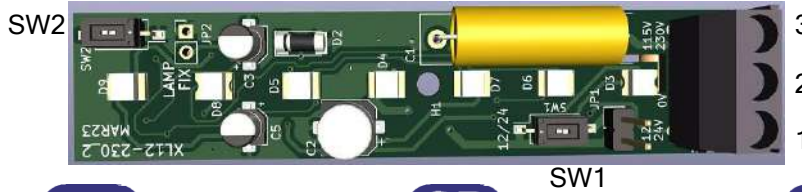

### I

#### INSTALLAZIONE

Alimentazione 24V ac/dc:  
 Pin 1 = + 24 V cc  
 pin 2 = - 24 V cc  
**SW1:** se presente commuta tra 12 e 24 V ac/dc

Alimentazione **230V** ac: tra morsetti 2 e 3

**SW2:** seleziona luce fissa o lampeggio.  
 OFF: lampeggio  
 ON: luce fissa  
 Il lampeggio rimane memorizzato anche se il lampeggiante viene scollegato dalla tensione.

### F

#### INSTALLATION

Alimentation 24V ca/cc :  
 Pin 1 = + 24Vdc  
 Pin 2 = - 24 Vcc

**SW1:** si présent, commute entre 12 et 24 V ac/dc

Alimentation **230 V** ca : entre les bornes 2 et 3

**SW2:** pour sélectionner la lumière fixe ou clignotante.  
 OFF: clignotant  
 ON: lumière fixe  
 Le clignotement reste également mémorisé si le clignotant est déconnecté de la tension

### GB

#### INSTALLATION

Power-supply: 24V ac/dc  
 Pin 1 = + 24Vdc  
 Pin 2 = - 24 Vcc

**SW1:** if present, switches between 12 and 24 V ac/dc

Power-supply **230 V** ac : between pin 2 and 3

**SW2:** to choose fixed or flashing light.  
 OFF: flashing light  
 ON: fixed light  
 Flashing light remains stored even in case of power-supply off.

### D

#### ELEKTROINSTALLATION

Stromversorgung: 24 V AC/DC  
 Pin 1 = + 24 V DC  
 Pin 2 = - 24 VDC

**SW 1:** schaltet , falls vorhanden , zwischen 12 und 24 V um AC/DC  
 Stromversorgung **230 V** AC: zwischen Pin 2 und 3

**SW2:** um festes oder blinkendes Licht zu wählen.  
 OFF: Blinklicht  
 ON: Dauerlicht  
 Blinklicht bleibt auch im Koffer gespeichert der Stromversorgung ausgeschaltet.

