


Notice de programmation

ASTRO 40

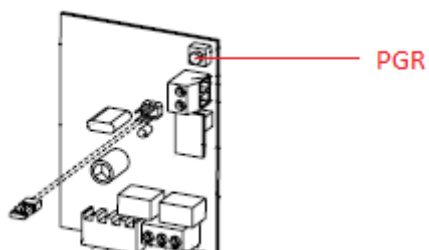

Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), appuyez sur le bouton de programmation (PGR). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.