

### FAAC TML2 433 SLR - TML4 433 SLR


#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren

#### Bemerkungen:


- Beim Ablauf der Programmierung, wenn Sie zuerst eine der Tasten des neuen Handsenders drücken, Sie gehen das Risiko ein, alle Handsender, die schon programmiert sind, zu löschen
- Der Ablauf der Programmierung wird zum Eröffnung Ihres Tores durchführen. Um Unfälle zu vermeiden, bitte programmieren Sie den Handsender vom Innen Ihrer Garage.

#### Mit einem schon programmierten Handsender:

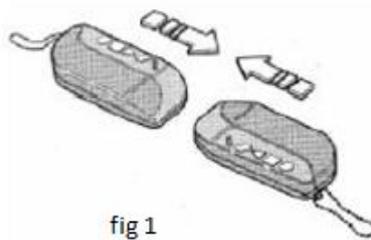

1. Stellen Sie einen schon programmierten Handsender neben dem neuen Handsender da, so dass sie sich (wie auf dem Bild gezeichnet) berühren (Fig 1)
2. Drücken Sie eine Taste Ihres schon programmierten Handsenders.
3. Während Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender festhalten, drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
4. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt zweimal.
5. Machen Sie die Tasten frei.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

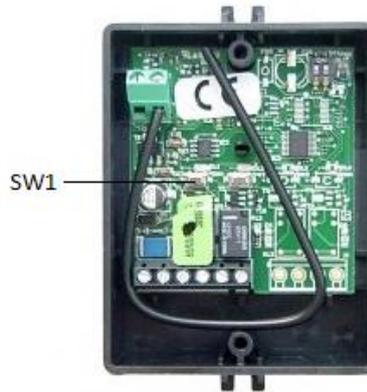

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste (SW1). Halten Sie die fest.
3. Während Sie die Taste SW1 festhalten, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender.
4. Machen Sie die Tasten frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.