

iCylinder 05[®]

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCylinder 05[®]

Facile à installer, aucun perçage requis et aucun travail de menuiserie. Déverrouillage par appareil mobile, code PIN, carte RFID ou clé d'urgence mécanique. Une solution Airbnb avec système Wi-Fi via une passerelle et une application permettant de générer des clés à distance et de les envoyer n'importe où dans le monde.



fiche technique


| | |
|------------------------------------|---|
| Matériel | Couleur Inox Satiné Alliage de zinc (poignée) Laiton (cylindre) |
| La technologie | Bluetooth 4.0 |
| Port approprié | Porte de sécurité Verre / Bois |
| Épaisseur appropriée | 40mm-110mm |
| Système de verrouillage | Profil européen |
| Méthode d'ouverture | APP / Code / Carte / Clé |
| Ouverture d'urgence | Clé magnétique |
| Pouvoir | 4.5V (AAA * 3pcs) |
| Vie de la batterie | 10 ~ 12 mois |
| Leds | Bleu |
| Alarme de batterie faible | 3 long BIP |
| Tension d'alarme | 3,6V |
| Energie d'urgence | Micro usb |
| Courant de veille | <35uA |
| Courant de travail | <200mA |
| Temps ouvert | 7s |
| Nombre d'ouvertures | 3000 nouvelles batteries |
| Logiciel | iTEC on Access |
| IP | IP 65 |
| Distance de lecture | ≤ 55mm |
| Reconnaissance | 0.5s |
| Le poids | 0,56kg - 1kg |
| Résistance à l'humidité | 30%<95% |
| Données de température | -20°C-70°C |
| Calendrier de collecte | a/logiciel |
| Accès futur | a/logiciel |
| Enregistrement des enregistrements | a/logiciel |
| Sauvegarde quotidienne | a/logiciel ≥ 500 |
| Carte de liste noire | a/logiciel |
| Limite d'ouverture | a/logiciel |
| Niveaux d'utilisateur | avec et sans le logiciel |
| N ° de code via APP | Illimité |
| Code défini par vous-même | 150 |
| Numéro de carte IC | 150 |

serrures

iC 60x72[®] iK 55x72[®] Euro Mec[®]



Eurocylinder Standard Lock

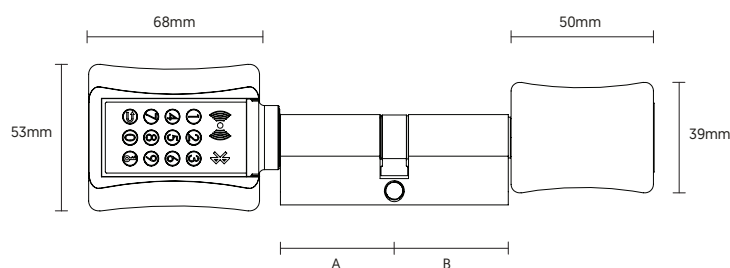

| A | | B | |
|------|---|------|--|
| 30mm | - | 30mm | |
| 35mm | - | 35mm | |
| 40mm | - | 40mm | |
| 40mm | - | 60mm | |
| 40mm | - | 75mm | |



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt