

### PROGET ETY4F - ETY2F - ETY4B - ETY2B

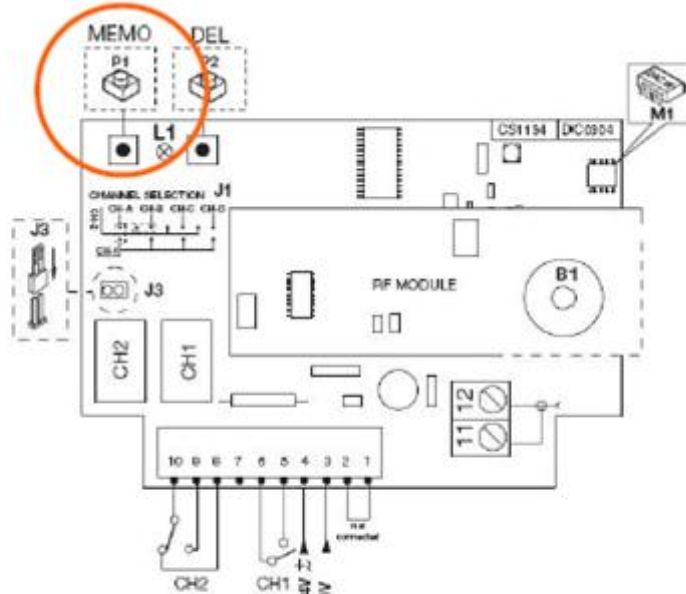


fig 1

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste MEMO (Fig 1). Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem Empfänger blinkt.
3. Während Sie die Taste MEMO festhalten, drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten, bis die Diode auf dem Empfänger erleuchtet fest.
4. Machen Sie die Taste MEMO frei.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.