


## Smart DRIVE 10/14

## DRIVE B/P/S/U/ECO/Action

## TWIN 300/2000/3000

## SLIDE 400

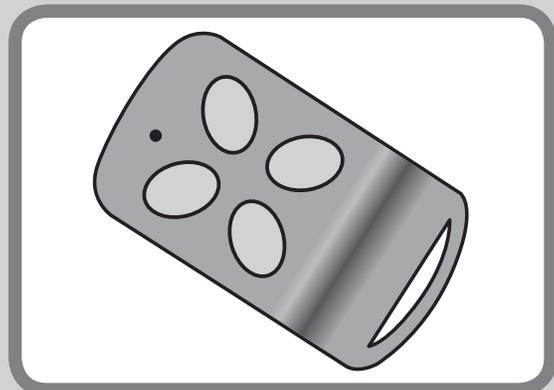

### CE-ERKLÄRUNG UND KONFORMITÄT

Der Handsender (Art. Nr. **DE** 60853) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).



Funkanlagenrichtlinie  
2014/53/EU/RED

RoHS-Richtlinie  
2011/65/EU



Elektro- und Elektronik-Geräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

Bei einer Funkfrequenz von 433,92 MHz beträgt die maximal abgestrahlte Sendeleistung 10 dBm.

Für den Betrieb in EU/EFTA-Mitgliedsstaaten zugelassen.

### TECHNISCHE DATEN HANDSENDER


<b>Modell / Art</b>	Handsender DRIVE 4-Kanal
<b>Funk Frequenz</b>	433,92 MHz
<b>Sendeleistung</b>	max 10 dBm / 10 mW
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC
<b>Batterietyp</b>	23 A (Alkaline Batterie)
<b>Schutzart</b>	nur für trockene Räume
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10° bis +55° C




433,92 MHz

### HANDSENDER ANLERNEN





#### Smart DRIVE

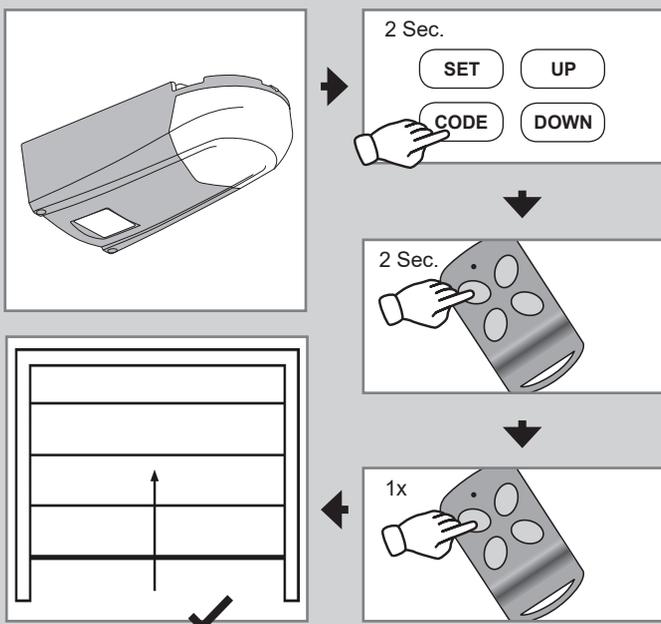





#### DRIVE

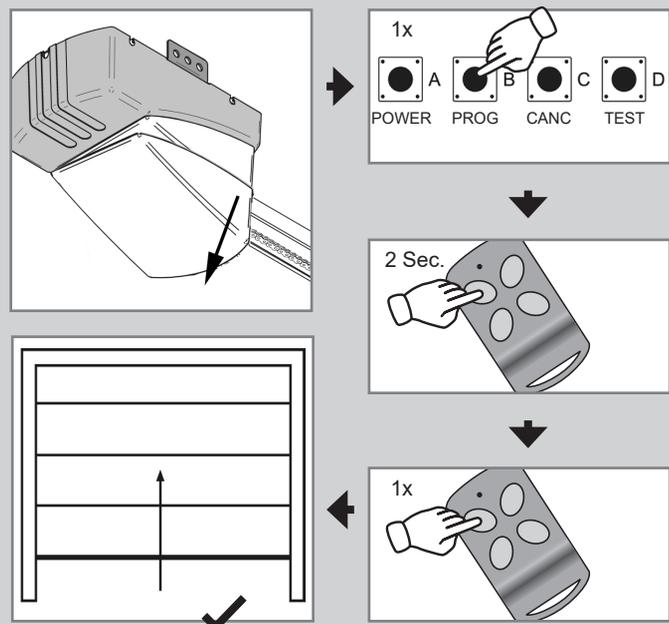

## TWIN

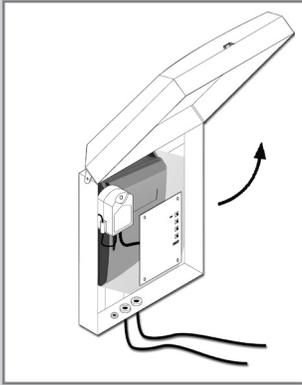

## SLIDE

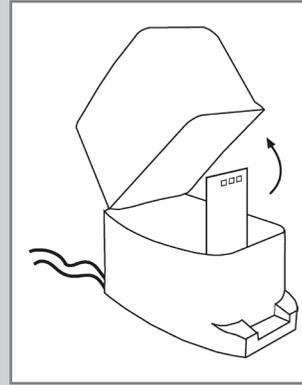

Die Antriebe TWIN und SLIDE verfügen über die Zusatzfunktion „Teilöffnung des Tores“. Um diese Funktion in Anspruch nehmen zu können, beachten Sie bitte die oben dargestellte Tastenbelegung (b).



### Kunden-Service

Bei Gewährleistung, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

### Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr. 7.30 - 21.00 Uhr  
 Sa. 8.00 - 14.00 Uhr  
 Tel 0271 89056-444  
 Fax 0271 89056-398

### Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31  
 57078 Siegen  
 service@schellenberg.de

