


WHY 433MHZ

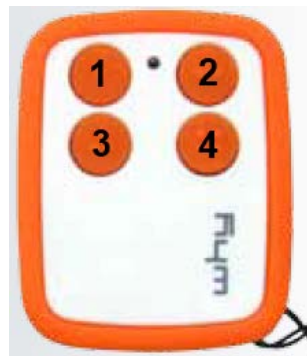

Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung:

1. Wählen Sie die gewünschte Taste aus, um die neue Fernbedienung zu programmieren.
2. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten Ihrer neuen Fernbedienung, die Sie wählen. Ihre neue Fernbedienung blinkt dreimal auf und leuchtet dann länger.
3. Halten Sie die Taste, die Sie programmieren möchten fest und lassen Sie die andere los.
4. Halten Sie die Taste immer noch fest und stellen Sie Ihren alten Handsender, der in einwandfreiem Zustand ist neben Ihrer neuen Fernbedienung hin.
5. Halten Sie die Taste noch fest gedrückt, die Sie programmieren möchten. Drücken Sie auf die Taste Ihrer alten Fernbedienung um dies zu kopieren.
6. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt dreimal auf und bleibt dann an. Lassen Sie beide Tasten los.
7. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie eine andere Taste auf Ihrem Handsender programmieren möchten.